


LED 電源型式:AK28W-39-C0640 定電流 絶縁方式

No.	項目	単位	説明
1	電源容量	W	28W
2	入力電圧	V	AC90V-264V
3	力率	%	—
4	効率	%	83%
5	定格出力電流	mA	640
6	出力電圧範囲	V	DC30-DC39V
7	出力電流精度	%	5%
8	起動時間	ms	1s Max
9	上昇安定時間	ms	50ms @100%满载時
10	動作温度	°C	-20°C~+60°C
11	動作湿度	%	20~95%RH
12	冷却方式		自然空冷
13	外形寸法	mm	L(横) 303(以下) × W(縦) 15 × H(高) 15
14	保護機能		Short 保護 (Hiccup)、故障排除あと自動復旧
15	調光モード		PWM 信号 デューティ比 (10V-1KHz)

28W電源1個(弊社出荷状態)

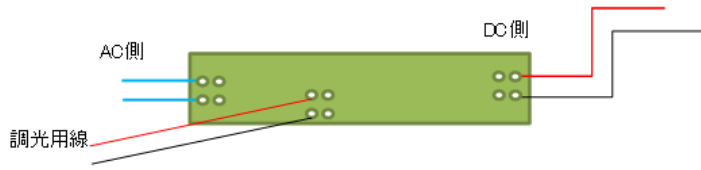

※すべての線は電源の横長さの、300~350mm程度を想定

28W電源2個 56W利用時

